Ficha técnica.

Valla Antideslumbrante.

Descripción.

Este dispositivo sirve como pantalla o barrera visual, para interceptar la luz de los fanales de los vehículos que circulan en contrasentido y de esta manera disminuir el riesgo de deslumbramiento de los conductores que circulan por las vialidades.

Cada modulo consta de dos elementos verticales paralelos entre si con una separacion entre ellos de 305" (12") y perpendicular a la base con un angulo de inclinación de 24.5° y con un angulo de antideslumbramiento de 24.5°.

Material.

Sistema modular en una sola pieza. Fabricada en copolimero de poliolefina con aditivo modificador de impacto grado inyección 100% virgen y con aditivo UV. El reflejante puede tener ser de diamante o alta intensidad, segun las necesidades del proyecto.

Módo de instalación.

Se coloca en la parte superior de la barrera separadora de sentidos de circulación. A traves de dos anclas.

Medidas y colores.

Se ofrece en colores verde y amarillo, y el reflejante .

Descripción	Medida
Largo	71.0 cm.
Largo útil	59.0 cm.
Ancho	13.3 cm.
Alto	61.3 cm.
Peso	1.7 kg.

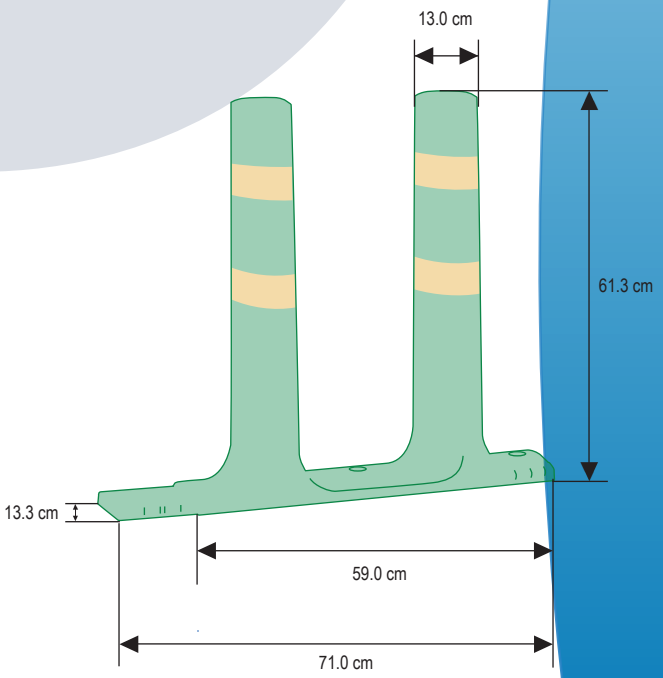

Ciudad de México: (55) 4613 1261
Mérida: (999) 349 0862
Guadalajara: (33) 2183 8774
Torreón: (871) 223 8259
www.TUSSAN.com.mx