Ficha técnica.

Barrera Rotomoldeada

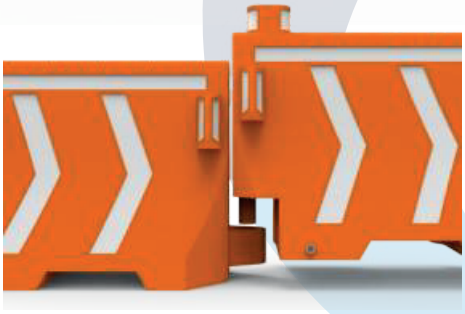

Caracteristicas.

- En cada costado puede llevar hasta 7 zonas de reflejante (opcionales): 2 chevrones que indican el sentido de la circulación, 1 franja horizontal a todo lo largo de la parte superior y 4 superficies reflejantes en los captafaros laterales, ubicados en el ángulo ideal para incrementar su visibilidad para los conductores.
- Adicionalmente en la parte superior cuenta con un captafaro con 2 superficies reflejantes curvas orientadas hacia ambos sentidos de la circulación.
- Livianas, fáciles de transportar y colocar.
- Diseño modular con sistema de engarce (macho-hembra) que permite el perfecto acoplamiento para unir las barreras formando trayectos rectos o curvos.
- Cuerpo de una sola pieza que asegura su larga vida útil.
- Para incrementar su peso, estabilidad y nivel de contención, pueden ser llenadas con agua o arena, se recomienda 30% de su capacidad.

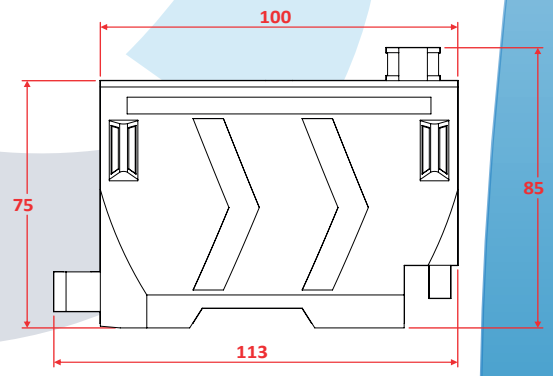

VISTA FRONTAL

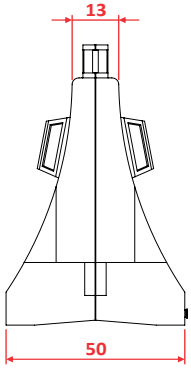

VISTA LATERAL

Especificaciones Técnicas.

Materiales:

- Fabricadas en polietileno de media densidad.

Medidas:

- Largo útil: 100 cm
- Ancho: 50 cm
- Alto útil: 75 cm
- Largo total: 113 cm
- Alto total: 85 cm

Colores:

- Naranja

Ciudad de México: (55) 4613 1261
Mérida: (999) 349 0862
Guadalajara: (33) 2183 8774
Torreón: (871) 223 8259
www.TUSSAN.com.mx