






Descripción.

- Adecuado para delimitar o confinar carriles exclusivos de autobús, metrobús o trolebús.
- Moldeado por procesos de inyección a baja presión.
- Protección contra rayos U.V. Resistencia a humedad y cambios climáticos.
- Elaborados en una sola pieza.
- Facil Instalación.
- Se ancla al piso con 4 tornillos de 3/4 " x 8 ".
- Con dos áreas reflejantes el frente y dos grandes areas de reflejantes por un solo lado, brindando gran visibilidad a los automovilistas.
- Con logo de su empresa o municipio (opcional).

Especificación técnica.

Materiales	Fabricado en polietileno de de media densidad.
Medidas	Largo: 180.0 cm. Ancho: 15.0 cm. Alto: 10.0 cm. Peso: 13.65 Kg.
Colores	Amarillo. Reflejante grado ingeniería en rojo y amarillo.

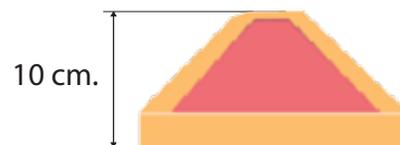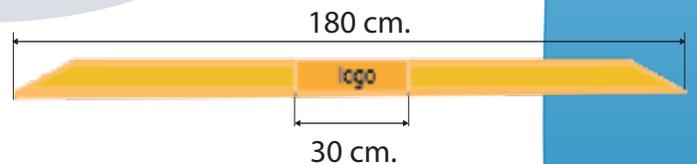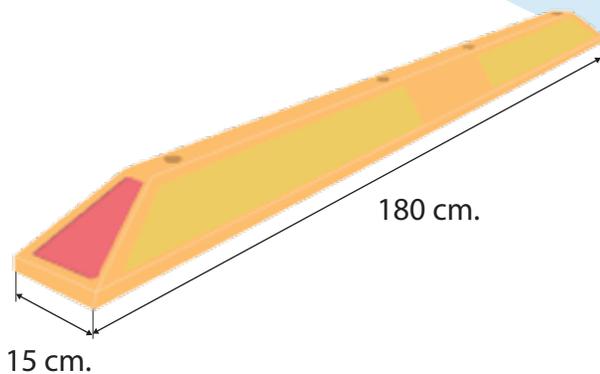

Dibujos fuera de escala